


KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.229
Uložak	aluminijumska folija		
Površinska zaštita	aluminijumska folija / pesak		
Dužina	U.M8.080	m	≥ 10
Širina	U.M8.080	m	≥ 1
Masa trake po jedinici površine	U.M8.080	kg/m ²	≥ 1.9
Vodonepropusnost	U.M8.080	kPa/1h	≥ 100
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	U.M8.080	°C	≤ +4
Otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama	U.M8.080	°C	≥ 70
Prekidna sila	U.M8.080	N/50mm	≥ 150
• uzdužno • poprečno			≥ 150
Izduženje	U.M8.080	%	≥ 2
• uzdužno • poprečno			≥ 2

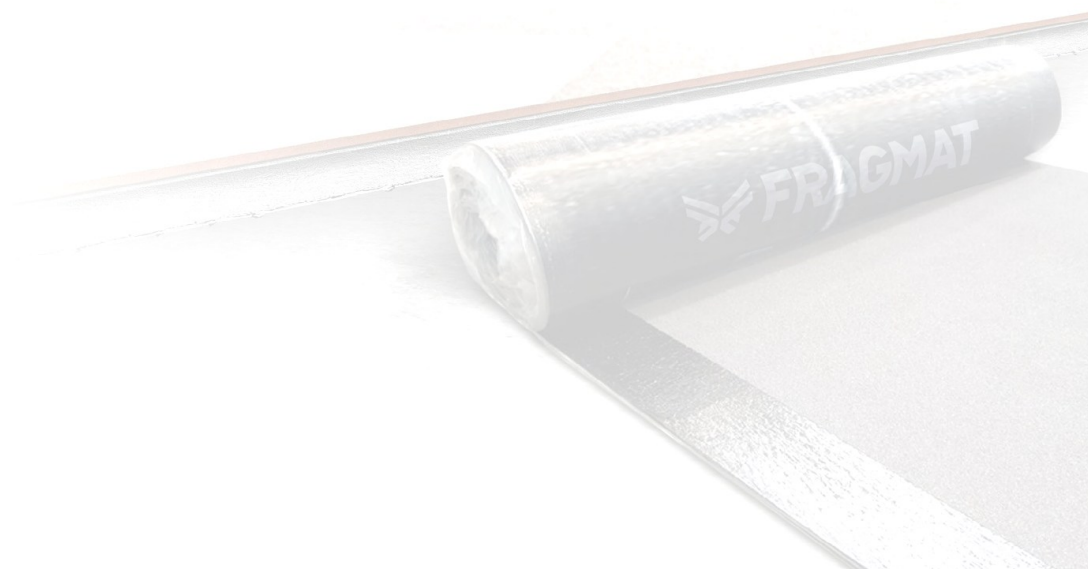

PODRUČJE UPOTREBE

- Za parnu barijeru u višeslojnim sistemima ravnih krovova

INFORMACIJE O PRIMENI

Ugrađuje se lepljenjem sa vrućom bitumenskom masom ili hladnim elastomer bitumenskim lepkom za podlogu. Preklopi u poprečnom pravcu su 10 cm, a u podužnom 15 cm.

Temperatura vazduha: minimalno +5 °C
maksimalno +30 °C

Relativna vlažnost vazduha: maksimalno 80%
Relativna vlažnost podloge: maksimalno 4%

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad +5 °C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.