


KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.304
Uložak	poliesterski filc		
Površinska zaštita	pesak / polietilenska folija		
Dužina	U.M8.080	m	≥ 7.5
Širina	U.M8.080	m	≥ 1
Debljina trake	U.M8.080	mm	≥ 5.0
Vodonepropusnost	U.M8.080	kPa/1h	≥ 100
Sadržaj veziva	U.M8.080	g/m ²	≥ 4200
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	U.M8.080	°C	≤ -20
Otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama	U.M8.080	°C	≥ 110
Prekidna sila	U.M8.080	N/50 mm	≥ 800
• uzdužno			≥ 800
• poprečno	U.M8.080	%	≥ 40
Izduženje			≥ 40
• uzdužno	U.M8.080	%	≥ 40
• poprečno			≥ 40

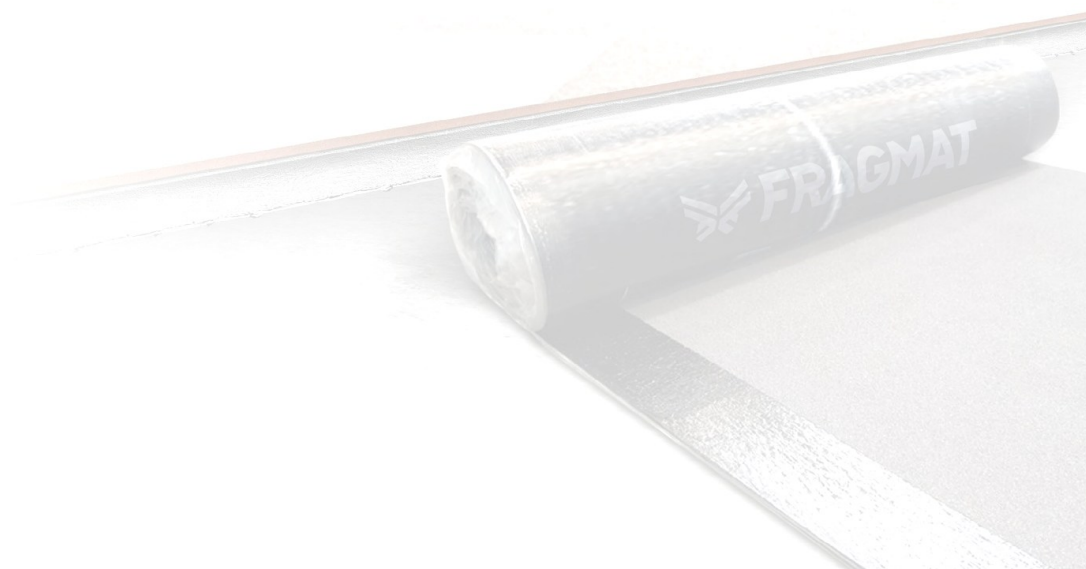

PODRUČJE UPOTREBE

- Za horizontalnu hidroizolaciju u sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata, gde su povećani zahtevi postojanosti na niskim i visokim temperaturama
- Za jednoslojnu ili višeslojnu hidroizolaciju parkinga, trgova, platoa i garaža

INFORMACIJE O PRIMENI

Ugrađuje se varenjem 100% za podlogu i na preklopima. Preklopi u poprečnom pravcu su 10 cm, a u podužnom 15 cm.

Temperatura vazduha: minimalno +5 °C
maksimalno +30 °C

Relativna vlažnost vazduha: maksimalno 80%
Relativna vlažnost podloge: maksimalno 4%

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad +5 °C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.